



Výhody zařízení TOSIBOX®



Jednoduchost

Vybudujte a spravujte zabezpečenou OT během několika minut



Zabezpečení

Testované a auditované zabezpečení



Modularita

Neomezená rozšiřitelnost a flexibilita



Nadčasovost

Řeší starší i možné budoucí systémy



Unikátnost

Celosvětově patentované spojení point-to-point

TOSIBOX® 610

Spolehlivé a výkonné zařízení s konektivitou Plug & Go™

TOSIBOX® 610 je perfektní volbou pro profesionální aplikace, kde není vyžadována bezdrátová síť. VPN router je vybaven špičkovou technologií kybernetického zabezpečení TOSIBOX® Splňuje požadavky širokého spektra aplikací. Odolné pouzdro z hliníkové slitiny a standardní rozměry usnadňují montáž.

Řada Tosibox 600 obsahuje zařízení pro všechny varianty konektivity a splňuje nejnáročnější provozní podmínky. Připojit zařízení v těžko dostupných místech nebylo nikdy tak snadné. VPN router je kompatibilní se všemi stávajícími produkty TOSIBOX®.

Hlavní vlastnosti

Určení


- Vysoká propustnost VPN, end-to-end šifrování mezi zařízeními TOSIBOX®

Spolehlivost

- 4 x Gigabit Ethernet porty poskytují rychlost až 1000 Mbps
- Dodávaná příchytky na lištu DIN zajišťuje pevnou instalaci v jakékoli průmyslové aplikaci

Průmyslový design

- Odolné pouzdro z hliníkové slitiny, upevnění na DIN lištu
- Krytí IP30
- Pracovní teplota -40 °C ... +75 °C



Technická data TOSIBOX® 610

Kód produktu: TBL610EU, TBL610UK, TBL610AU, TBL610US

Porty

- 1 x konektor RJ-45 WAN, 10/100/1000 Mb/s, automatické rozpoznávání (MDI / MDI-X)
- 3 x konektor RJ-45 LAN, 10/100/1000 Mb/s, automatické rozpoznávání (MDI / MDI-X)
- 1 x konektor USB 2.0, typ A

Připojení

- 9-50V DC, 4 pin průmyslový DC napájecí konektor
- Uchycení na DIN lištu
- Maximální příkon 6W

Vlastnosti připojení


- Nezávislý na operačních systémech
- Funguje ve všech typech připojení k internetu (nezávislý na operátorovi)
- Firewall friendly
- Podporuje dynamické, statické i privátní IP adresy
- Vestavěný firewall, NAT
- TosiOnline™ Automatické obnovení sítě, které se zotaví z většiny problémů mobilního operátora a modemu

Příslušenství

- 18 W PSU
- Kabel Ethernet (1.5 m)
- Montážní díl na DIN lištu

Mechanické vlastnosti

- Rozměry 115 mm x 32.2 mm x 95.2 mm
- Krytí IP30
- Váha 345 g
- Pracovní teplota -40 °C ... +75 °C

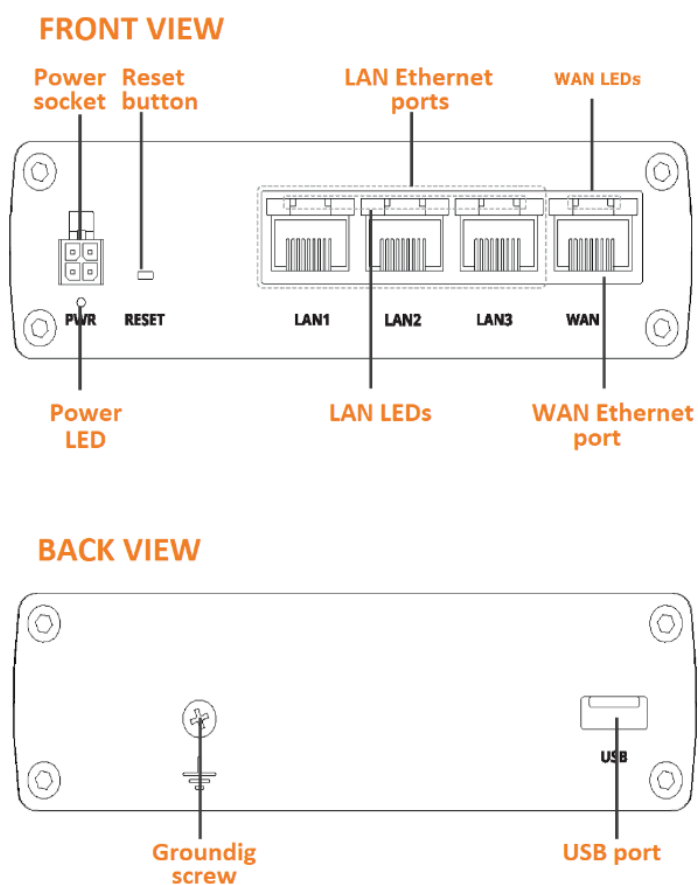

Tosibox Oy

sales@tosibox.com

support@tosibox.com

Sales, international, tel. +358 44 70 90 200

www.tosibox.com



Copyright © 2021 Tosibox. All rights reserved. CZ/v1.1

VAE
PROSYS

Technologická 429, Ostrava

Tel. +420 556 205 581

www.vaeprusys.cz, www.vpnshop.cz

info@vaeprusys.cz