





Výhody zařízení TOSIBOX®

- 
Jednoduchost
 Vybudujte a spravujte zabezpečenou OT během několika minut
- 
Zabezpečení
 Testované a auditované zabezpečení
- 
Modularita
 Neomezená rozšiřitelnost a flexibilita
- 
Nadčasovost
 Řeší starší i možné budoucí systémy
- 
Unikátnost
 Celosvětově patentované spojení point-to-point

TOSIBOX® 650

Všestranné zařízení s konektivitou Plug & Go™

TOSIBOX® je ideálním pomocníkem pro aplikace v podnikových sítích. VPN router je vybaven špičkovou technologií kybernetického zabezpečení TOSIBOX®. Splňuje požadavky širokého spektra aplikací. Odolné pouzdro z hliníkové slitiny a standardní rozměry usnadňují montáž.

Krytí IP30 a široký rozsah provozních teplot umožňují použití v náročných klimatických podmínkách.

Řada Tosibox 600 obsahuje zařízení pro všechny varianty konektivity a splňuje nejnáročnější provozní podmínky. Připojit zařízení v těžko dostupných místech nebylo nikdy tak snadné. VPN router je kompatibilní se všemi stávajícími produkty TOSIBOX®.

Hlavní vlastnosti

Určení


- Vysoká propustnost VPN, end-to-end šifrování mezi zařízeními TOSIBOX®

Spolehlivost

- Integrovanou WiFi lze použít i jako access point pro bezdrátové připojení zařízení na místě
- Automatické opětovné připojení přerušovaných připojení TosiOnline™

Průmyslový design

- Odolné pouzdro z hliníkové slitiny, upevnění na DIN lištu
- Krytí IP30
- Pracovní teplota -40 °C ... +75 °C



Technická data TOSIBOX® 650

Kód produktu: TBL650EU, TBL650UK, TBL650AU, TBL650US

Porty

- 1 x konektor RJ-45 WAN, 10/100/1000 Mb/s, automatické rozpoznávání (MDI / MDI-X)
- 3 x konektor RJ-45 LAN, 10/100/1000 Mb/s, automatické rozpoznávání (MDI / MDI-X)
- 1 x konektor USB 2.0, typ A

Připojení

- 4 pin průmyslový napájecí konektor
- 9-50V DC, ochrana proti přepólování, ochrana proti přepětí
- 2 x RP-SMA pro WiFi
- Uchycení na DIN lištu
- Maximální příkon 9W

Vlastnosti připojení

- Nezávislý na operačních systémech
- Funguje ve všech typech připojení k internetu (nezávislý na operátorovi)
- Firewall friendly
- Podporuje dynamické, statické i privátní IP adresy
- Vestavěný firewall, NAT
- Až 10 současných připojení VPN
- Propustnost VPN až 70 Mbit/s
- TosiOnline™ Automatické obnovení sítě, které se zotaví z většiny problémů mobilního operátora a modemu

WLAN

- IEEE 802.11 b/g/n, max. 150 Mbps
- WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed, WPA-EAP, WPA2-EAP TKIP/AES kódování
- frekvence 2.412 – 2.462 GHz, 11 kanálů


Příslušenství

- Napájecí konektor
- AC adaptér - Vstup 100 – 240 V AC, frekvence 50/60Hz 0,6A, výstup 12.0 V, 1.5 A, max 18 W
- 2 x anténa WiFi (otočná, RP-SMA kolík)
- *1 x anténa Bluetooth (*není podporováno)
- Ethernet kabel (1.5 m)
- Montážní díl na DIN lištu


Mechanické vlastnosti

- Rozměry 115 x 32.2 x 95.2 mm
- Krytí IP30
- Váha 355 g
- Pracovní teplota -40 °C ... +75 °C

FRONT VIEW

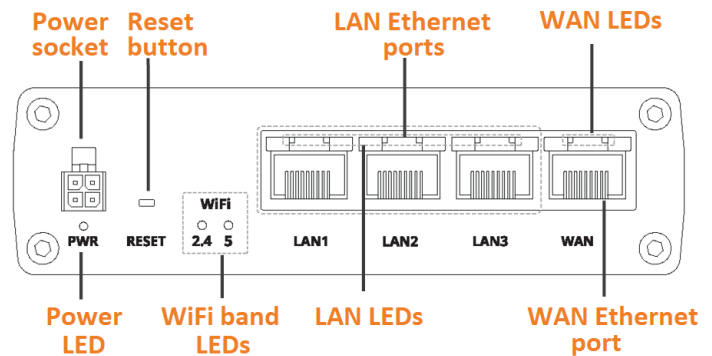

BACK VIEW

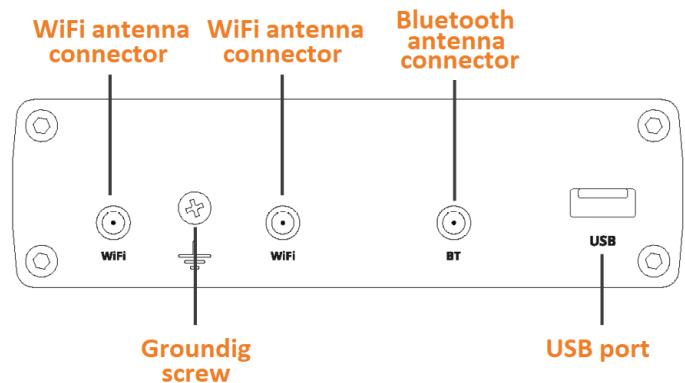

Tosibox Oy

sales@tosibox.com

support@tosibox.com

Sales, international, tel. +358 44 70 90 200

www.tosibox.com



Copyright © 2021 Tosibox. All rights reserved. CZ/v1.1

VAE
PROSYS

Technologická 429, Ostrava

Tel. +420 556 205 581

www.vaeprosystech.cz, www.vpnshop.cz

info@vaeprosystech.cz